

**TOSHIBA** Leading Innovation >>>



**Garanterat varmt  
oavsett väder**



> DAISEIKAI 9

**Whatever  
you need**

# DAISEIKAI 9

Välj den ultimata komforten...


## Hög energieffektivitet med A+++ i både uppvärmning och kylning

- Uppvärmning och kylning med högsta effektivitet, kombinerat med ett högt SCOP, upp till 5.30, innebär att du får bästa prestanda året runt.
- DAISEIKAI 9 erbjuder mycket bra kapacitet oavsett yttre villkor. Detta har bekräftats i tester av tredje part utförda i Skandinavien.
- Kombinationen av Toshiba Inverter och Toshiba Twin Rotary kompressor maximerar energibesparingar och ger DAISEIKAI 9 största möjliga driftsområde med värmeeffekter från 0,70 kW ända upp till 7,70 kW.

## Ger en positiv inverkan på miljön

Genom att använda köldmedium R32 (framtida miljövänligt köldmedium) med låg uppvärmningspotential bidrar detta till att växthusutsläppen minskas avsevärt. Kombinerat med Toshiba eco-politik, ny design och teknologi för att undvika läckage, minskas negativa miljöeffekter under produktens hela livscykel.

DAISEIKAI 9 uppfyller alla Europeiska miljökrav, inklusive Eurovent.

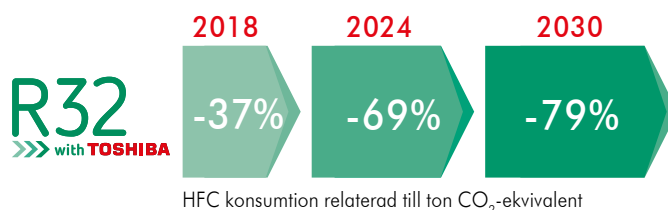

## Den ultimata komforten

Designad för att prestera, konstruerad till perfektion. DAISEIKAI 9 står för kvalitet, tillförlitlighet och hållbarhet – allt man förväntar sig av "Made in Japan". DAISEIKAI 9 erbjuder en hög dokumenterad värmeeffekt, ända ner till -30°C.



## Garanterat varmt, oavsett väder

DAISEIKAI 9		
	Modell 25	Modell 35
Utomhustemperatur	Värmeeffekt	
-25°C	2,7 kW	2,9 kW
-15°C	3,8 kW	4,5 kW
-10°C	4,2 kW	5,1 kW
+7°C	6,7 kW	7,7 kW

- DAISEIKAI 9 med Nordisk design (-ND) har en rad funktioner för att upprätthålla komfort i de tuffaste klimatet.
- Dra nytta av mångårig erfarenhet inom området - den kraftfulla avfrostningsfunktionen använder avancerade algoritmer för att optimera avfrostningen och maximera energibesparingar.

- Med Toshiba's unika manuella avfrostningsfunktion, kan du med ett tryck på fjärrkontrollen ta bort snö och is från utomhusdelen.
- DAISEIKAI 9 är givetvis utrustad med smart värme i utomhusdelens dräneringstråg.

## Förnya ditt hem



Den eleganta designen med högkvalitativ blank finish kompletterar det moderna hemmet. Inomhusdelen är kompakt med rundade hörn vilket gör att den uppfattas som mindre. DAISEIKAI 9 har diskreta färgade lysdioder som kan dimmas eller stängas helt.

## Toppkvalitet på inomhusluften



DAISEIKAI 9 är utrustad med Toshiba's plasma luftrenings-teknik för att skapa en ren och hälsosam miljö. Funktionen använder flera filtreringsstadier för att rena luften från partiklar och lukter. Den aktiva luftrenaren startas genom ett tryck på fjärrkontrollen.



## Obegränsad komfort

Toshibas unika braskaminsfunktion (fireplace), ger möjlighet att sprida värmen från den öppna spisen eller andra värmekällor. Fläkten i inomhusdelen fortsätter att blåsa på låg eller förvald hastighet även om kompressorn är avstängd.

DAISEIKAI 9 är testad i Scandinavien för att säkerställa att den uppfyller dina behov. När utomhustemperaturen faller, reagerar DAISEIKAI 9 snabbt och värmer upp huset. Med 3D-luftflödet kan du uppnå maximal komfort, välj mellan 6 olika positioner av luftspridning.

Efter eventuell automatisk omstart behåller luftriktarna sin förinställda position för att upprätthålla maximal komfort.

DAISEIKAI 9 - finns nog inget som är enklare att använda. Automatisk omstart sker efter t ex strömavbrott. LED-lamporna på enheten indikerar vilken driftsläge som är aktivt.

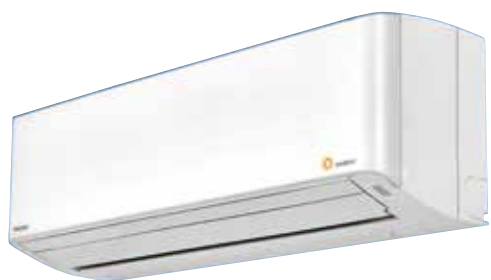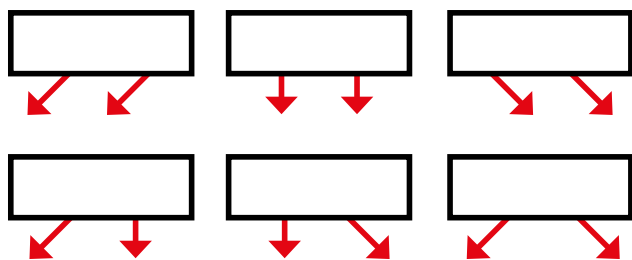

## Behaglig tystnad

Inomhusdelen är extremt tyst, 20 dB(A), vid låg fläkthastighet. DAISEIKAI 9 erbjuder även en av marknadens tystaste utomhusdelar. Inte nog med det, via fjärrkontrollen (tyst drift) kan du sänka ljudnivån på utomhusenheten med ytterligare 4 dB(A).

Största möjliga tystnad  
Lägre än  
**20 dB(A)**

## Fingertoppskänsla

Med smarta funktioner och en tydlig fjärrkontroll blir vardagen enklare.



- **3D Luftflöde**  
Ett smart 3D luftflöde, med 6 olika positioner för optimal luftspridning.
- **8°C (5-13°C) underhållsvärme**  
Använd detta driftläg om du reser bort under kalla perioder.
- **Aktiv Luftrenare**  
Skapar en fräsch, hälsosam miljö, absorberar föroreningar i luften. Funktionen kan när som helst aktiveras genom att trycka på knappen PURE.
- **Tyst drift (utomhusdelen)**  
Toshibas funktion för ljudreducering av utomhusdelen med 4dB(A) är lämplig att använda nattetid om du bor i ljudkänsligt område.
- **Veckotimer**  
Tillåter programmering av upp till 4 inställningar/dygn och 7 program vecka. Inställningar som kan göras är: AV/PÅ, temperatur, driftläge och fläkthastighet.
- **Braskaminsfunktion Fireplace**  
För spridning av värme från andra värmekällor, t ex öppna spisen. Fläkten fortsätter att blåsa, kompressorn stängs av.
- **Extra avfrostning**  
Med forcerad avfrostning från fjärrkontrollen säkerställs att enheten kan användas även vid de mest extrema temperaturerna.



Forcerad avfrostning

DAISEIKAI 9 har även andra standardfunktioner på fjärrkontrollen. Använd preset-funktionen för att lagra favoritdriftläge, ECO för att minimera energikostnader samt optimera rumstemperaturen nattetid, samt Hi-power för mycket snabb uppvärmning eller kylning.

DAISEIKAI 9 - finns nog inget som är enklare att använda.

- Efter automatisk omstart behåller luftriktarna sin position för att upprätthålla maximal komfort.
- Automatisk omstart sker efter t ex strömbrott. LED-lamporna på enheten indikerar vilken drift som pågår för tillfället.

När som helst,  
var som helst...



Fullt integrerad  
Wi-Fi



DAISEIKAI 9 - nu med möjlighet till ett inbyggt Wi-Fi (tillval) gör vardagen enklare. DAISEIKAI 9 kan kontrolleras när som helst, var som helst, vilket gör den till en naturlig del av din uppkopplade värld. Optimera dina energibesparingar, förbättra ditt välbefinnande!

Unna dig  
japansk  
kvalitet



#### Design och tillförlitlighet

Innovativ, effektiv, pålitlig, energibesparande, miljövänlig... Starka värderingar som genomsyrar allt Toshiba gör. I över 50 år har Toshiba erbjudit sina kunder högsta precision av japansk kvalitet.

DAISEIKAI 9 kan tack vare Toshiba's Inverterteknologi reglera värme och kyla efter ditt behov.

I kombination med Toshiba's exklusiva Twin Rotary kompressor garanteras optimal prestanda och tillförlitlighet.



**DAISEIKAI 9** Tekniska data

Utomhusdel			RAS-25PAVPG-ND	RAS-35PAVPG-ND
Inomhusdel			RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
<b>Värmeeffekt</b>	kW		3,2	4,0
Värmeeffekt (min. - max.)	kW		0,70 - 6,70	0,70 - 7,70
Energiförbrukning (min. - medel - max.)	kW	Värme	0,17 - 0,60 - 1,90	0,17 - 0,80 - 2,40
Pdesignh	kW		3,0	3,8
COP	W/W		4,12 - 5,33 - 3,53	4,12 - 5,0 - 3,21
SCOP			5,3	5,1
Energiklass		Värme	A+++	A+++
Säsongsförbrukning	kWh/a	Värme	822	1046
<b>Kyleffekt</b>	kW		2,5	3,5
Kyleffekt (min. - max.)	kW		0,9 - 3,50	0,9 - 4,1
Energiförbrukning (min. - medel - max.)	kW	Kyla	0,18 - 0,48 - 0,80	0,18 - 0,77 - 0,98
Pdesignc	kW		2,5	3,5
EER	W/W		5,0 - 5,21 - 4,38	5,0 - 4,55 - 4,18
SEER			9,0	8,9
Energiklass		Kyla	A+++	A+++
Säsongsförbrukning	kWh/a	Kyla	101	144
Årlig energiförbrukning	kWh		240	385

**DAISEIKAI 9** Tekniska data inomhusdel

Inomhusdel			RAS-25PKVPG-ND	RAS-35PKVPG-ND
Luftflöde (max)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Kyla	670 - 187	670 - 187
Luftflöde (min)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Kyla	300 - 83	300 - 83
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst))	dB(A)	Kyla	42/24 (20)	43/25 (20)
Ljudeffektnivå (hög)	dB(A)	Kyla	57	58
Luftflöde (max)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Värme	720 - 202	720 - 200
Luftflöde (min)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Värme	320 - 88	320 - 88
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst))	dB(A)	Värme	44/24 (20)	44/25 (20)
Ljudeffektnivå (hög)	dB(A)	Värme	59	59
Mått (h x b x d)	mm		293 x 851 x 270	293 x 851 x 270
Vikt	kg		14	14

**DAISEIKAI 9** Tekniska data utomhusdel

Utomhusdel			RAS-25PAVPG-ND	RAS-35PAVPG-ND
Luftflöde (max)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Kyla	1870 - 520	2160 - 600
Ljudtrycksnivå (hög)	dB(A)	Kyla	46	48
Ljudeffektnivå (hög)	dB(A)	Kyla	61	65
Driftsområde	°C	Kyla	-15~46	-15~46
Luftflöde (max)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Värme	2160 - 600	2160 - 600
Ljudtrycksnivå (hög)	dB(A)	Värme	47	49
Ljudeffektnivå (hög)	dB(A)	Värme	62	64
Driftsområde	°C	Värme	-30~24	-30~24
Mått (h x b x d)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Vikt	kg		42	43
Kompressortyp			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Rördimensioner (gas-vätska)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Min rörlängd	m		2	2
Max rörlängd	m		25	25
Max höjdskillnad	m		10	10
Rörlängd utan extra påfyllning	m		15 (20 g/m > 15 m)	15 (20 g/m > 15 m)
Fjärrkontroll			WH-TA01LE	WH-TA01LE
Köldmedium / fyllnadsmängd	kg		R32 / 1,1	R32 / 1,05
Elektriska data	V-ph-Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Rek. avsakring	A		10	10



TOSHIBA Air Conditioning participates in the ECP program for Comfort Air Conditioners (AC). Check ongoing validity of certificate: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



**Better Air Solutions**