

HITACHI

Performance

Nu **FrostWash** teknologi

Ultrakompakt

Hög värmekapacitet vid lägre temperaturer

Human sensor sparar mer energi

Energiförbrukning direkt i fjärrkontrollen

Cooling & Heating




ahsell
gör det enklare att vara proffs


Hitachi Cooling & Heating
Officiell Distributör

Kylprestanda	Enhet	1.8KW	2.5KW	3.5KW	4.2KW	5KW
Kylkapacitet (min-max)	kW	2.00 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.10)	3.50 (0.90 - 4.00)	4.20 (1.70 - 5.00)	5.00 (1.90 - 5.20)
EER		4.77	4.55	3.72	3.75	3.40
Energiklass kyla		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Värmeprestanda	Enhet					
Värmekapacitet (min-max)	kW	2.50 (0.90 - 3.20)	3.40 (0.90 - 4.40)	4.20 (0.90 - 5.00)	5.40 (1.7 - 6.00)	6.00 (2.2 - 7.30)
Värmekapacitet vid -7°C (1)	kW	2.30	3.00	3.40	3.80	4.10
COP		4.82	4.64	4.20	4.10	3.85
Energiklass värme		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Inomhusenhet	Enhet	RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
Ljudtrycksnivå kyla (Min - Låg - Medium - Hög)	dB(A)	21/24/33/37	22/24/33/40	25/26/36/43	25/28/39/46	25/28/39/46
Ljudtrycksnivå värme (Min - Låg - Medium - Hög)	dB(A)	19/22/33/38	20/23/34/41	26/27/36/44	27/31/39/46	25/28/39/46
Luftflöde kyla (Min - Låg - Medium - Hög)	m³/h	312/350/400/440	333/370/430/510	353/420/485/680	353/410/540/720	353/410/540/720
Avfuktning	l/h	1.2	1.4	1.6	1.8	2
Dimensioner (H x B x D)	mm	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230	280 x 780 x 230
Vikt	kg	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Utomhusenhet	Enhet	RAC-18WPE	RAC-25WPE	RAC-35WPE	RAC-42WPE	RAC-50WPE
Ljudtrycksnivå kyla	dB(A)	44	46	48	49	49
Luftflöde (Kyla/Värme)	m³/h	1860/1620	1860/1620	1920/1620	2160/2160	2160 / 2160
Dimensioner (H x B x D)	mm	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	548 x 750 x 288	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299
Vikt	kg	32.5	32.5	32.5	39	39
Kompressor		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Köldmedium	Enhet					
Fyllningsmängd	kg	0.870	0.870	0.870	1.050	1.050
Förfyllt till	m	20	20	20	20	20
Köldmedium		R32	R32	R32	R32	R32
EI	Enhet					
EI specifikationer	V/Ph/Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Ström under drift (Kyla/Värme)	A	1.09 - 4.39/1.09 - 4.22	1.09 - 5.61/1.09 - 6.52	1.09 - 6.35/1.09 - 7.39	1.30 - 7.39/2.17 - 8.70	1.30 - 8.70/2.17 - 11.96
		Beställningsvara	Art nr 7140758	Art nr 7140761	Art nr 7140763	Art nr 7140765

Inomhusenhet

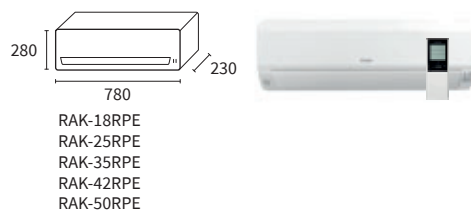

Utomhusenhet

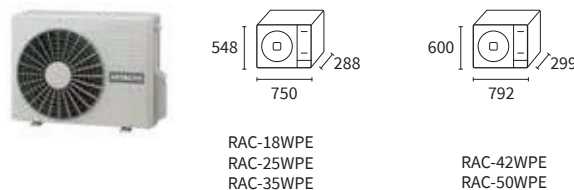

FROSTWASH

Dodai har designats för att ge dig effektiv luftrening under hela året med sin exklusiva och innovativa funktion: Frost Wash. Den rengör automatiskt och regelbundet värmeväxlaren för renare luft.



Se mer på vår hemsida